


EX784

DLP® Proyector

-  Excepcional luminosidad – 5000 ANSI Lúmenes
-  Crestron RoomView® – RJ45 control y monitorización
-  Funcionalidad silenciosa – menos de 30dB
-  Portable – provisto de una bolsa para su fácil transporte
-  Diseño respetuoso con el medio ambiente < 0.5 W modo standby
-  Optoma EX784 diseño libre de filtros – virtualmente sin mantenimiento

Crea un
Impacto
brillante

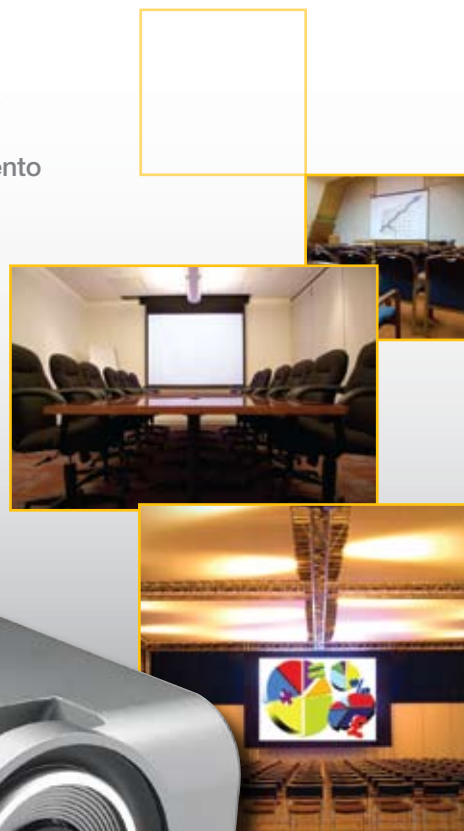

CRESTRON
RoomView®
connected



EX784 ESPECIFICACIONES

Resolución Nativa	XGA 1024 x 768
Luminosidad – modo BRILLO ¹	5000 ANSI Lúmenes
Contraste	3000:1
Nivel de ruido	28/30dB (modo STD/BRILLO)
Tecnología Display	Single 0.7" XGA DC3 DMD chip DLP® Technology de Texas Instruments
Ratio de tiro	1.8 - 2.11:1 (Distancia de proyección:Anchura imagen)
Lentes de proyección	F/2.6~2.81; f=26.9~29.84mm, 1.15x Manual Zoom
Distancia de proyección	1.2 - 12m
Tamaño de imagen	0.71 - 8.34m (28.01" - 328.38") Diagonal 4:3
Peso / Dimensiones (W x D x H)	3.5 kg / 326 x 259 x 109mm
Vida de lámpara ²	3000/2000 (STD/BRIGHT mode)
Control remoto	Completa función remota con puntero láser, control del ratón y selección directa de señal
ENTRADAS	HDMI (HDCP) - audio soportado DVI-D - HDMI via adaptador 2 x 15 Pin D-Sub VGA (SCART/Component via adaptor) S-Video 4 Pin Mini Din Composite RCA 3.5mm Audio Mini Jack – entradas audio ordenador Stereo RCA – entradas Audio video USB (ratón remoto)
CONTROL	RS232 - 9 Pin D-sub RJ45 [Funcionando en modo standby - ECO standby debe establecerse en off]
SALIDAS	15 Pin D-Sub VGA [Solo soportado a través de VGA 1. Funcionando en modo standby - ECO standby debe estar establecido en off] Stereo Audio Mini Jack +12v Trigger
Audio	3W Altavoz
Ratio de aspecto	4:3 Nativo, 16:9 Compatible
Corrección Keystone	± 30° Vertical
En pantalla Display	17 Idiomas: English, German, French, Italian, Spanish, Portuguese, Polish, Dutch, Russian, Finnish, Swedish, Greek, Norwegian/Danish, Hungarian, Czech, Turkish y Arabic
Resoluciones compatibles	UXGA, SXGA+, HD, WXGA, XGA, SVGA
Video Compatibilidad	PAL SECAM 576i/p, NTSC 480i/p, HD 720p/1080i/1080p
Uniformidad	85%
Colores visualizables	1.07 Billones
Horizontal Scan Rate	15 - 91kHz
Vertical Scan Rate	25 - 120Hz
Fuente de energía	100 - 240V, 50 - 60Hz
Condiciones operativas	Funcionando: 5 - 40°C, 85% Humedad (Max), 3000m Altitud (Max)
Seguridad	Bloqueo Puerto Kensington, protección con Password, bloqueo del teclado
Accesorios Standard	Bolsa de transporte, cobertura de lente, adaptador de corriente AC, cable VGA, completa función remota, pilas x 2, rápida guía de iniciación, CD manual de usuario, tarjeta de garantía, tarjeta WEEE
RoHS	Cumplido
Garantía de lámpara	6 meses o 1000 horas – lo que antes ocurra
Garantía	3 Años
Garantía de color ³	5 Años
Soporte 3D	120Hz frame secuencial 3D para resoluciones hasta 720p, 60Hz field secuencial 3D para resoluciones hasta 480i. Se requiere las gafas activas Optoma DLP® Link™ – se vende por separado
3D Visualización	
3D Compatibilidad	Las características 3D de los proyectores Optoma solo pueden ser utilizados con contenidos compatibles con 3D. Típicamente las aplicaciones incluidas se usan con 3D educativo o diseños 3D y sistemas modulares. Soporte para sistemas de radiodifusión 3D TV, (SKY en UK) o Blu-ray 3D™ requerirán el Optoma 3D-XL que está disponible por separado. Visite la página web para ver actualizaciones.

CONTROL REMOTO FÁCIL DE USAR

EX784 Control remoto


- 1 Laser
- 2 Ratón remoto
- 3 Control de avance / retroceso de página
- 4 Corrección Vertical Keystone
- 5 Control de Volumen
- 6 Freeze
- 7 Silenciador AV
- 8 Selección directa de entrada de señal

EX784 Conexiones

- 9 USB (Ratón remoto)
- 10 Salida VGA
- 11 VGA 1 - SCART & Component
- 12 VGA 2 - Component
- 13 DVI-D
- 14 HDMI
- 15 S-Video
- 16 Composite Video
- 17 +12v Trigger
- 18 RJ45
- 19 Salida Audio
- 20 RS232
- 21 Entrada Audio (VGA 1, VGA 2 & DVI-D)
- 22 Entrada Audio (S-Video & Composite)
- 23 Bloqueo Kensington™



Conectividad excepcional/ Terminales múltiples

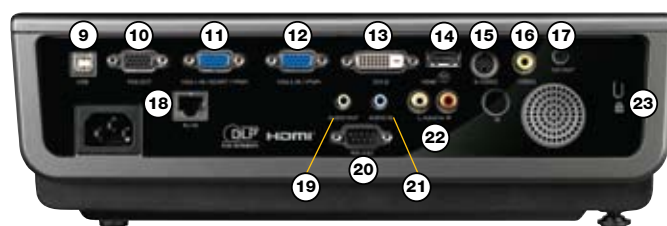Control remoto fácil de usar
con botones para cambiar las
entradas de señal

EX784 Distancia de proyección 1.2 - 12m (4:3 Ratio de aspecto)

Distancia de proyección (m)	Tamaño de imagen Max. Horizontal (m)	Tamaño de imagen Min. Horizontal (m)	Tamaño de imagen Max. Vertical (m)	Tamaño de imagen Min. Vertical (m)	Tamaño de imagen Max Diagonal (m)	Tamaño de imagen Max Diagonal (inch)	Max. Image Offset (m)
1.20	0.67	0.57	0.50	0.43	0.83	32.84	0.06
2.00	1.11	0.95	0.84	0.71	1.39	54.73	0.10
2.50	1.39	1.18	1.04	0.89	1.74	68.41	0.13
3.00	1.67	1.42	1.25	1.07	2.09	82.10	0.15
4.00	2.22	1.90	1.67	1.43	2.78	109.46	0.20
5.00	2.78	2.37	2.09	1.78	3.48	136.83	0.25
6.00	3.33	2.84	2.51	2.14	4.17	164.19	0.30
7.00	3.89	3.32	2.92	2.49	4.87	191.56	0.35
8.00	4.44	3.79	3.34	2.85	5.56	218.92	0.40
9.00	5.00	4.27	3.76	3.21	6.26	246.29	0.45
10.00	5.56	4.74	4.18	3.56	6.95	273.65	0.50
11.00	6.11	5.21	4.59	3.92	7.65	301.02	0.55
12.00	6.67	5.69	5.01	4.28	8.34	328.38	0.60

Sólo para propósitos de la guía

EX784 está capacitado para la proyección en un ratio de aspecto de 16:9. Cuando proyecte una imagen a 16:9 el tamaño de la imagen, la altura de la pantalla y la configuración diferirán de lo anterior.

Optoma Spain.

C/ Jose Hierro 36, Of 1C. 28522 Rivas Vaciamadrid, Madrid

www.optoma.es



¹El Brillo y la vida de la lámpara pueden variar dependiendo del modo de proyector seleccionado, las condiciones ambientales y el uso del mismo. Como es común en todos los proyectores basados en lámparas, el brillo del mismo decaerá dependiendo de la vida de la lámpara. ²El tiempo de vida de lámpara se ha conseguido a través de diferentes tests. Puede variar dependiendo del uso y de las condiciones. ³Optoma garantiza que en un uso normal, la garantía de color de Optoma DLP® será indistinguible como si el proyector fuera nuevo. Exclusiones: a) la garantía se anula si el proyector está sujeto a un mal uso. b) la garantía puede ser anulada en entornos industriales o comerciales de entretenimiento donde el polvo o el humo es excesivo. c) La garantía no se aplicará si el brillo de la lámpara es inferior al 50% debido al desgaste o si el proyector no funciona debido a otro fallo. d) Con el tiempo las lámparas usadas pueden provocar una leve variación del color en el proyector. Copyright © 2012, Optoma Europe Ltd. El resto de nombres de producto y nombres de la compañía usados aquí son por razones únicamente identificativas y pueden ser marcas registradas por sus respectivos propietarios. A excepción de errores y omisiones, todas las especificaciones pueden estar sujetas a cambio sin previo aviso. DLP®, BrilliantColor™ y el logotipo DLP son marcas registradas y propiedad de Texas Instruments. Algunas imágenes pueden ser simuladas. Todas las imágenes de producto son con propósito informativo. En todo caso intentaremos que las imágenes de los productos sean lo más parecida a la realidad, no obstante los productos reales pueden diferir levemente de su fotografía. Algunas imágenes de los productos pueden haber sido tratadas digitalmente por Optoma para añadir un logotipo de Optoma en el panel frontal. Optoma se reserva el derecho de modificar o alterar las imágenes reales del producto o el producto sin previo aviso